

## שירות אחזקה ומכירה של ציוד מטבחי מוסדי

לת



הסטורית החברה

הסטורית המוצר


אחריות סביבתית

סביבה

קומביסטימרים

אחריות יצרן שנתיים

קומביסטימר - Genius T - גודל 6xGN1/1 - חשמלי | צירי דלת צד ימין כולל מערכת ניקוי אוטומטית

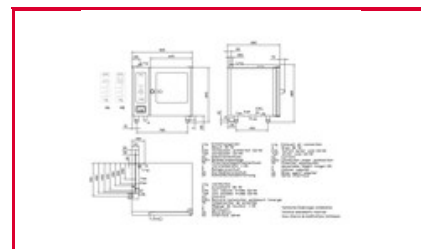

	<b>הספק:</b>	E GT 6-11 E 3NAC400V50 11_0 A	תיאור הדגם:
kw 11	חשמלי:	EL0742112	מק"ט:
3NAC 400V	תדירות:		
3x16A	הגנה חשמלית:		
VDE - GS - CE - SVGW - UL	הסמכה:		<b>מידות:</b>
IPX5	רמת אטימות:	925 מ"מ	רוחב:
DIN 18866-2	תקן ייצור:	805 מ"מ	עומק:
2xG3/4A	כניסת מים:	840 מ"מ	גובה:
50 מ"מ	יציאת מים:	130 ק"ג	משקל כולל:
		6 x GN 1/1	מספר תבניות:
		67 מ"מ	מרווח בין שבליים:

הדפסת העמוד

## התכונות העיקריות של התנור

## 5 מסכי התחלה

- 9 קבוצות תפריטים (פסטה, קינוחים, לחמים/מאפים, עוף, בשר, דגים, ירקות, תוספות, banquet) ( banquett )
- 9 צורות בישול ( הפשרה, poaching, stewing, אידוי, צליה, gratinating, גריל, אפיה, התחדשות )
- 9 מצבי בישול ( אידוי משתנה, אידוי, אידוי מאולץ, משולב, צליה, LT-cooking, DT - cooking, בשל&החזק, אפיה )
- 300 תפריטים
- מועדפים

## בישול משולב

- בישול מוצרים שונים בזמנים משתנים
- בישול תהליכי
- חשסכון משמעותי במים וצריכת חשמל

## פנל מחזוכית עם חיישנים ומסך צבעוני

- זכוכית מחוסמת
- פנל חלק לחלוטין לשם ניקוי קל וללא צורך בתחזוקה
- בורר מגע רק כיווני לניווט יעיל ומהיר בין התפריטים. הזנה סימולטנית של תהליך הבישול: טמ"פ וכמות אדים.
- תצוגה גרפית צבעונית המציגה את האקלים בתא הבישול, קבוצות תפריטים, מצבי בישול, תוכניות, מועדפים, תוכניות מיוחדות ופונקציות נוספות.
- תפריט רב לשוני

## בקרת אקלים

- בקרת אקלים אקטיבית - טמפ' וכמות אדים.
- בקרת אדים אקטיבית באמצעות מערכת סחרור אוויר יחודית

## מחולל קיטור

- מחולל קיטור ישיר בתא הבישול.

- אדים זמינים בכל עת
- אין צורך בחימום מוקדם
- חסכון משמעותי במים וחשמל

#### פינוי אדים חמים

- האדים מפונים מתא הבישול בתום תהליך הבישול
- אין חשש של כויה
- אין פליטה של אדים למטבח
- מיחזור אינרגיה

#### מחליפי חום

- החלפת חום באמצעות מערכת ה-Eco-System
- חסכון משמעותי במים וחשמל

#### בקרת טמפ'

- חימום וקירור מקדים של תא הבישול
- קירור באמצעות שאריות המים שנותרות במערכת ה-Multi Eco System.

#### חיישן נעיצה

- חיישן נעיצה רב נקודתי
- טמפ' מ-0 עד 99 מעלות צלזיוס
- פיצוי על נעיצה לא טובה של החיישן בגוש הבשר

#### מניפה

- ניתנת לכיול ולתכנות
- שינוי כיוון סיבוב אוטומטי לבישול אחיד
- הפחתת מהירות הסיבוב מניפה לשם בישול מוצרים עדינים

#### תא בישול

- תא בישול גדול (עד 26% יותר מהמקובל בשוק)
- תבנית אקסטרא
- תא היגיני - תואם NSF

#### HACCP

- תיעוד אוטומטי של כל המידע הרלוונטי
- בקרה ותפעול באמצעות המסך שבתנור בכל שלב
- יציאת RS232 לשם סנכרון עם מחשב או הפקת הדפסה

#### E/2

- תוכנית לחסכון באינרגיה

#### מבנה התנור

- בנוי לטמ"פ עבודה של 30 עד 300 מעלות צלזיוס וכמות אדים מ-0 עד 100%
- עם פנות עגולות לשם ניקוי קל
- תא בישול פנימי וחימום עשוי מפלדת אל חלד 304 AISI, BS 304 S15, CrNi 18 10
- דלת התנור מאווררת הכוללת זכוכית פנימית נתיקה, אטם דלת פריק
- פתיחה מהירה של הדלת לשם הפעלה ביד אחת.
- מפסק מגנטי המפסיק את פעולת התנור כולל המאוורר בעת פתילת הדלת
- ברז ניקוי ידני עם מנגנון החזרה לשימוש כאשר דלת התנור סגורה
- תאורת הלוגן לפנים התנור
- פליטת גזים לתוך צנרת הניקוז תואם לתקנות המחייבות
- בקרת חיישנים, עיבוי מים דו שלבי
- שתי הזנות למים - האחת למים המרוככים והשניה למים מקו ההזנה
- תא הפעלה מסתובב וניתן לתפעול מהצד
- נבנה בהתאמה לתקן האיכות ISO 9001:2008

#### אביזרים אופציונאליים

- ערכה להרכבת שני תנורים 6-11+6-11 או 10-11+6-11 כולל מנדפים
- ערכה להרכבת שני תנורים 6-11+6-11 או 10-11+6-11 ללא מנדפים
- פנל הפעלה מימין וצירי דלת משמאל
- תבניות לבישול ואפיה
- מערכת Banqett

- מעמדים
- מינדף אינטגרלי
- כבל תקשורת RS 485
- מתח שונה
- סידרה ימית
- תוכנת ProConnect

#### מערכת ניקוי אוטומטית

- אוטומטית לחלוטין
- ניתנת להפעלה בכל עת - אין צורך בתוספים או אביזרים
- 5 תוכניות ניקוי
- 4 שלבי ניקוי - יניקה - ניקוי - הברקה - ייבוש
- הברקה מהירה - לניקוי מהיר
- כמות הסבון והמים נשמרת למינימום באמצעות ניהול תוכנית אופטימאלית
- ניתן לתכנות 24 שעות לפני
- מאושר לתקני HACCP
- מאריך את חיי התנור
- הזנת כמות חומר הניקוי באופן אוטומטי בכמות המדוייקת והרצויה בהתאם לתוכנית
- חוסך בזמן ובכסף.
- כמות הסבון והמים נשמרת למינימום באמצעות ניהול התוכנית האופטימאלי
- אין מגע עם חומרים כימיקלים.

#### דגשים והבהרות למערכת הניקוי האוטומטי

- המנוע מפעיל ראש הזרקה המותקן בתא הבישול
- מהירות הסיבוב של המתז אינו תלוי בלחץ המים
- הזרקה של חומרי הניקוי והמים באופן מבוקר
- שתי משאבות נפרדות האחת לחומר הניקוי והשנייה למבריק
- חיבור מאובטח וברור בצבעים שונים של חומר הניקוי והמבריק
- הצנרת מתחברת ישירות למיכלי הניקוי וההברקה ללא מגע עם כימיקלים

#### אביזרים למערכת הניקוי

- חומר ניקוי במיכל של 10 ליטר
- חומר הברקה במיכל של 10 ליטר

סניף דרום  
אוסלו 1  
שדרות  
מספר ספק משהב"ט 83414158  
מספר עוסק מורשה 557439270

ריה  
60394 ;  
0 פקס: 03-9605348  
shaaki