

שירות אחזקה ומכירה של ציוד מטבחי מוסדי

ל



הורדות

אחריות יצרן שנתיים

קומביסטימרים




סביבה

אחריות סביבתית

הסטורית המוצר

ית החברה

קומביסטימר - Joker B - גודל 6 x 2/3 GN - חשמלי | צירי דלת צד ימין - מערכת ניקוי אוטומטית

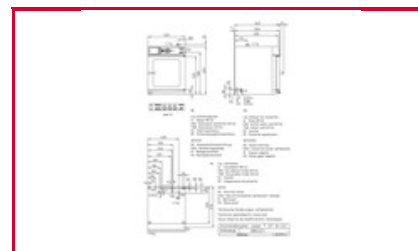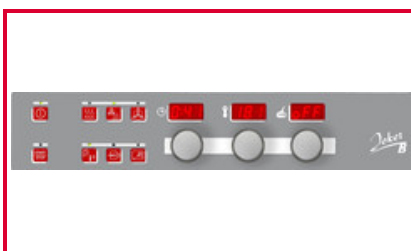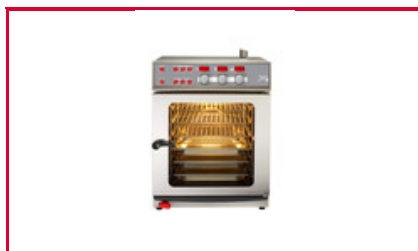

תיאור הדגם:		E JB 6-23 E 3NAC400V56 5_9 A S 1	
מק"ט:		EL0509425	
מידות:			
רוחב:		520 מ"מ	
עומק:		640 מ"מ	
גובה:		670 מ"מ	
משקל כולל:		60 ק"ג	
מספר תבניות:		6xGN2/3	
מרווח בין שבליים:		67 מ"מ	
הספק:	חשמלי:	kw 5.9	
	תדירות:	3NAC 400V	
	הגנה חשמלית:	3x16A	
	הסמכה:	VDE - GS - CE - SVGW - UL	
	רמת אטימות:	IPX4	
	כניסת מים:	2xG3/4A	
	יציאת מים:	40 מ"מ	

הדפסת העמוד

התכונות העיקריות של התנור

5 מסכי התחלה

- 9 מצבי בישול (אידוי משתנה, אידוי, אידוי מאולץ, משולב, צליה, LT-cooking, DT-cooking, בשל&החזק, אפיה)

M-Key - לבישול משולב

- בישול בטמפ' נמוכה
- בישול DT
- התחדשות

פנל הפעלה

- הפעלה אלקטרונית
- מבוקר מחשב
- 3 כפתורי הפעלה קלאסיים טמפ', זמן, וטמפ' מרכז התבשיל

Combitronic - בישול ברצף במצבים שונים

בקרת אקלים

- אידוי או הוצאת אדים מתא הבישול
- הגדרת כמות אדים שונה במצב משולב

מחולל קיטור

- מחולל קיטור ישיר בתא הבישול.
- אדים זמינים בכל עת
- אין צורך בחימום מוקדם
- חסכון משמעותי בחשמל

אידוי ידני

- הוספה ידנית של אדים.
- אידאלי לאפיה של מוצרים

בקרת טמפ'

- חימום וקירור מקדים של תא הבישול באופן אוטומטי

חיישן נעיצה

- חיישן נעיצה רב נקודתי
- טמפ' מ- 0 עד 99 מעלות צלזיוס
- פיצוי על נעיצה לא טובה של החיישן בגוש הבשר

מניפה

- שינוי כיוון סיבוב אוטומטי לבישול אחיד
- הפחתת מהירות הסיבוב מניפה לשם בישול מוצרים עדינים

תא בישול

- תבנית אקסטרה (6 תבניות GN2/3 במקום 5)
- תא היגייני - תואם NSF

תוכנית לניקוי ידני

- תצוגת התקדמות התוכנית
- ניתנת להפעלה בכל עת
- ניקוז אוטומטי

מבנה התנור

- בנוי לטמפ' עבודה של 30 עד 300 מעלות צלזיוס וכמות אדים מ- 0 עד 100%
- עם פינות עגולות לשם ניקוי קל
- תא בישול פנימי וחיצוני עשוי מפלדת אל חלד 304 AISI, BS 304 S15, CrNi 18 10
- דלת התנור מאווררת הכוללת זכוכית פנימית נתיקה, אטם דלת פריק
- פתיחה מהירה של הדלת לשם הפעלה ביד אחת.
- מפסק מגנטי המפסיק את פעולת התנור כולל המאוורר בעת פתיחת הדלת
- ברז ניקוי ידני עם מנגנון החזרה. לשימוש כאשר דלת התנור סגורה
- מסילות לשש תבניות
- תאורת הלוגן לפנים התנור
- פליטת גזים לתוך צנרת הניקוז תואם לתקנות המחייבות
- בקרת חיישנים, עיבוי מים דו שלבי
- שתי הזנות למים - האחת למים המרוככים והשנייה למים מקו ההזנה
- תא הפעלה נוח לגישה מהחזית ומהצד
- נבנה בהתאמה לתקן האיכות ISO 9001:2008
- תואם לתקנות הנדסת אנוש

אביזרים אופציונאליים

- ערכה לשני תנורים
- תיעוד נתוני HACCP
- יציאת תקשורת RS232 לשם התחברות למחשב והדפסה
- דלת עם צירים מצד שמאל
- מנדף אינטגרלי
- מעמד
- מתח שונה
- סידרה ימית

סניף דרום
אוסלו 1
שדרות
מספר ספק משהב"ט 83414158
מספר עוסק מורשה 557439270

ריה
60394
פקס: 03-9605348
shaal