

# שירות אחזקה ומכירה של ציוד מטבחי מוסדי

ל



הורדות

אחריות יצרן שנתיים

קומביסטימרים




סביבה

אחריות סביבתית

הסטורית המוצר

ית החברה

קומביסטימר - Joker B - גודל 6 x 2/3 GN - חשמלי | צירי דלת צד שמאל

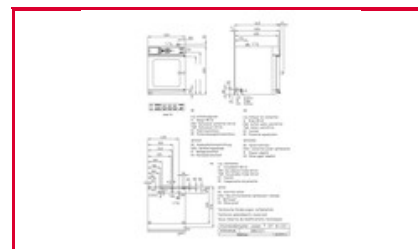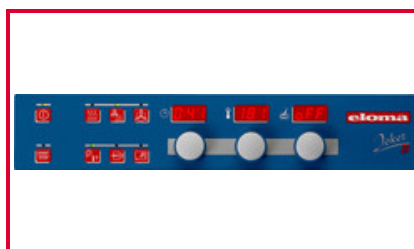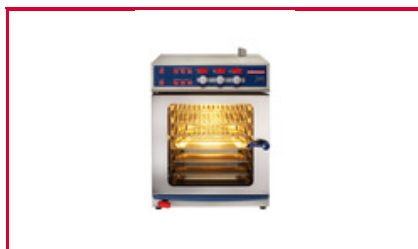

|                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>kw 5.9<br/>3NAC 400V<br/>3x16A<br/>VDE - GS - CE - SVGW - UL<br/>IPX4<br/>2xG3/4A<br/>40 מ"מ</p> | <p><b>הספק:</b><br/>חשמלי:<br/>תדירות:<br/>הגנה חשמלית:<br/>הסמכה:<br/>רמת אטימות:<br/>כניסת מים:<br/>יציאת מים:</p> | <p>E JB 6-23 E 3NAC400V56 5_9 L A 1<br/>EL0509394</p> | <p>תיאור הדגם:<br/>מק"ט:</p>                                                                             |
|                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                       | <p><b>מידות:</b><br/>רוחב:<br/>עומק:<br/>גובה:<br/>משקל כולל:<br/>מספר תבניות:<br/>מרווח בין שבליים:</p> |

הדפסת העמוד

## התכונות העיקריות של התנור

### 5 מסכי התחלה

- 9 מצבי בישול ( אידוי משתנה, אידוי, אידוי מאולץ, משולב, צליה, DT - cooking, LT-cooking, בשל&החזק, אפיה )

### M-Key - לבישול משולב

- בישול בטמפ' נמוכה
- בישול DT
- התחדשות

### פנל הפעלה

- הפעלה אלקטרונית
- מבוקר מחשב
- 3 כפתורי הפעלה קלאסיים טמפ', זמן, וטמפ' מרכז התבשיל

### Combitronic - בישול ברצף במצבים שונים

### בקרת אקלים

- אידוי או הוצאת אדים מתא הבישול
- הגדרת כמות אדים שונה במצב משולב

### מחולל קיטור

- מחולל קיטור ישיר בתא הבישול.
- אדים זמינים בכל עת
- אין צורך בחימום מוקדם
- חסכון משמעותי בחשמל

### אידוי ידני

- הוספה ידנית של אדים.
- אידאלי לאפיה של מוצרים

### בקרת טמפ'

- חימום וקירור מקדים של תא הבישול באופן אוטומטי

### חיישן נעיצה

- חיישן נעיצה רב נקודתי
- טמפ' מ- 0 עד 99 מעלות צלזיוס
- פיצוי על נעיצה לא טובה של החיישן בגוש הבשר

### מניפה

- שינוי כיוון סיבוב אוטומטי לבישול אחיד
- הפחתת מהירות הסיבוב מניפה לשם בישול מוצרים עדינים

### תא בישול

- תבנית אקסטרה (6 תבניות GN2/3 במקום 5)
- תא היגייני - תואם NSF

### תוכנית לניקוי ידני

- תצוגת התקדמות התוכנית
- ניתנת להפעלה בכל עת
- ניקוז אוטומטי

### מבנה התנור

- בנוי לטמפ' עבודה של 30 עד 300 מעלות צלזיוס וכמות אדים מ- 0 עד 100%
- עם פינות עגולות לשם ניקוי קל
- תא בישול פנימי וחיצוני עשוי מפלדת אל חלד AISI 304, BS 304 S15, CrNi 18 10
- דלת התנור מאווררת הכוללת זכוכית פנימית נתיקה, אטם דלת פריק
- פתיחה מהירה של הדלת לשם הפעלה ביד אחת.
- מפסק מגנטי המפסיק את פעולת התנור כולל המאוורר בעת פתיחת הדלת
- ברז ניקוי ידני עם מנגנון החזרה. לשימוש כאשר דלת התנור סגורה
- מסילות לשש תבניות
- תאורת הלוגן לפני התנור
- פליטת גזים לתוך צנרת הניקוז תואם לתקנות המחייבות
- בקרת חיישנים, עיבוי מים דו שלבי
- שתי הזנות למים - האחת למים המרוככים והשנייה למים מקו ההזנה
- תא הפעלה נוח לגישה מהחזית ומהצד
- נבנה בהתאמה לתקן האיכות ISO 9001:2008
- תואם לתקנות הנדסת אנוש

### אביזרים אופציונאליים

- ערכה לשני תנורים
- תיעוד נתוני HACCP
- יציאת תקשורת RS232 לשם התחברות למחשב והדפסה
- דלת עם צירים מצד שמאל
- מנדף אינטגרלי
- מעמד
- מתח שונה
- סידרה ימית

סניף דרום  
אוסלו 1  
שדרות  
מספר ספק משהב"ט 83414158  
מספר עוסק מורשה 557439270

ריה  
60394  
פקס: 03-9605348  
shaal